




FICHA TÉCNICA

Modelo : S10/65 (Separador de carril)
 Medida : 65 x 20 x 10 cm.
 Peso : 6,7 kg.

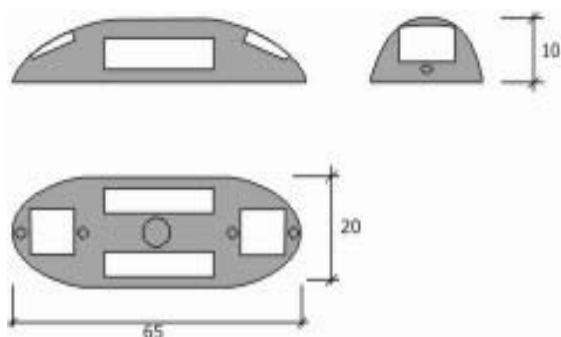

Balisa flexible reflectant nivell-2 opcional

Características de la goma :

Dureza Shore-A S/N UNE ISO 868/98 :	Shore A- 1 :77
Resistencia a la tracción S/N UNE 53.510/2001 :	141/9
Alargamiento a la rotura :	350%
Certificado emitido por : TECHNOLOGICAL CENTER Campus UAB	

Pérdida por abrasión :	Excelente
Resistencia a la luz:	Buena
Resistencia a los ácidos :	Buena
Resistencia a las bases :	Buena

A la goma natural (85%) que utilizamos para fabricar los separadores mezclamos microfibras de nylon (15%) y así conseguimos mantener la flexibilidad de la goma evitando deformaciones producidas por el tránsito y por los efectos climatológicos

Los elementos retrorreflectantes están compuestos de una base elastómera de color blanco o amarillo con microesferas de vidrio que se encuentra encajada a la banda y encolada previo tratamiento de las dos superficies para conseguir una perfecta adherencia.

Fijación a tierra por cuatro puntos :
 Tornillo barraquero DIN-571 Mzincado 10x120
 Arandela Plana DIN-9021 zincada M10
 Taco Nylon 14x100

SEÑAL CONFOR,S.L