






















		Descripción	Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo Ficha Técnica
POS	Balizas H75 y sus accesorios			
1		BALIZA H75 ESTANDAR en EVA flexible resistente al atropello. Bandas Clase 3. Colores estándar: verde y azul. Anclaje no incluido. Producto con Certificado CE. <i>Otros colores disponibles con incremento en el precio del 3%: blanco, rojo, amarillo, negro y gris.</i>	90	FC1 FT1
2		BALIZA H75 INMUNE AL ATROPELLO en EVA flexible. Bandas Clase 3. Colores estándar: verde y azul. Anclaje no incluido. Producto con Certificado CE. <i>Otros colores disponibles con incremento en el precio del 3%: blanco, rojo, amarillo, negro y gris.</i>	90	FC2 FT2
3		BALIZA H75 EYECTABLE, en PE flexible. Bandas Clase 3, con sus anclajes incluidos. Colores estándar: verde y azul. Producto con Certificado CE. <i>Con base plana de plástico flexible para eyección en caso de atropello. Se fija con tres tacos expanso de Poliamida incluidos.</i>	90	FT5
4		Baliza H75 BÁSICA2, en PE flexible, bandas Clase 3 con su anclaje incluido. Colores estándar: verde y azul. Producto con Certificado CE.	90	FT2B
5		Baliza H75 BÁSICA3, en PE flexible, bandas Clase 3 con su anclaje incluido. Colores estándar: verde y azul. Producto con Certificado CE.	90	FT3C
6		Fuste de recambio para baliza H75 eyectable (BARET), en PE flexible. Bandas Clase 3. Colores estándar: verde y azul. Producto con Certificado CE.	90	FT5









NOTA: Porte pagado en península (España) para pedidos de importe neto superior a 1.000€. Todas las balizas H75 se embalan en cajas de 15 unidades sobre palet conteniendo 30, 60, 75 ó 90 unidades.

		Descripción	Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo Ficha Técnica
POS	Accesorios para balizas H75 (1). Anclajes.			
7		Anclaje estándar expansión para fijación balizas H75 ESTANDAR . Taco expansión Ø18mmx150mm. largo y tirafondos M12x150mm. <i>Se instala con broca de Ø 18mm y orificio limpio de profundidad 16cm.</i>	15	FT72
8		Anclaje extrafuerte expansión para fijación balizas H75 INMUNE AL ATROPELLO . Taco expansión Ø22mmx200mm. largo y tirafondos M12x200mm. <i>Se instala con broca de Ø 22mm y orificio limpio de profundidad 22cm. Adhesivo opcional SP101 Henkel o equivalente no incluido en el precio.</i>	15	FT74
9		Anclaje expansión-químico para fijación balizas H75. Taco expansión Ø18mmx150mm. largo y con tornillo M10. <i>Se instala con broca de Ø 18mm y orificio limpio de profundidad 16cm. Necesita adhesivo tipo SP101 Henkel o equivalente no incluido en el precio.</i>	15	FT73
10		Anclaje metálico-químico para fijación balizas H75. Diám. 18mm x 180mm largo. Con tornillo corto M12. Acero electrocincado. En opción con profundidad limitada a 8cm. <i>Se instala con broca de Ø 16-18mm y orificio limpio de profund. 18cm. Necesita adhesivo tipo SP101 Henkel o equivalente no incluido en el precio.</i>	15	FT76
11		Anclaje estándar expansión para fijación balizas H75 tipo BBAS2 . Taco expansión Ø18mmx150mm. largo y tirafondos M12x150mm. y arandela cónica roja. <i>Se instala con broca de Ø 18mm y orificio limpio de profundidad 16cm. No necesita adhesivo</i>	15	FT77
12		Anclaje estándar expansión para fijación balizas H75 tipo BBAS3 . Taco expansión Ø14mmx160mm. largo y tirafondos M12x150mm. y arandela cónica roja. <i>Se instala con broca de Ø 14mm y orificio limpio de profundidad 17cm. No necesita adhesivo</i>	15	
13		Anclaje estándar expansión para fijación baliza H75 Modelo EYECTABLE . Con tirafondos M10x100mm. Color gris. Necesarios 3 por baliza. <i>Se instala con broca de Ø 14mm en orificio limpio de profundidad 12cm, con tirafondos M10x100mm. Se necesitan 3uds por baliza H75.</i>	45	
NOTA: Porte pagado en península (España) para pedidos de importe neto superior a 1.000€. Los anclajes para balizas se entregan en paquetes de 15 unidades o conjuntos.				








POS	Descripción		Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo Ficha Técnica
Accesorios para balizas H75 (2). Varios.				
14		Cáncamo guiahilos para balizas H75. Mixto. <i>Se fija en el orificio superior de balizas H75 de cualquier tipo ya instaladas en peajes y alineaciones infranqueables.</i>	15	Plano GUIA 1040
15		Base de recambio para baliza H75 eyectable (BARET), incluye sus 3 anclajes. Color Negro. <i>Se instala con broca de \varnothing 14mm. en orificio limpio de profundidad 12cm, con tirafondos M10x100mm.</i>		
16		Llave larga ROJA magnética, hexágono 17mm, para anclajes con tornillo M10. <i>Sirve para anclajes ref. EXPB181420 y EXPB141011 con tornillo Métrico 10</i>	1	
17		Llave larga AZUL magnética, hexágono 19mm para anclajes con tornillo o tirafondos M12. <i>Sirve para anclajes ref. EXPB181520, EXPB222120, EXPB181620, EXPB181411 y META1416ZN, con tornillo Métrico 12 o tirafondo M12</i>	1	
18		Tapón de \varnothing 45mm para sellado superior de balizas H75. Color negro. <i>Sirve para balizas H75 de los tipos BAFC, BAIC</i>	15	
19		Tapón de \varnothing 55mm para sellado superior de balizas H75. Color negro. <i>Sirve para balizas H75 de los tipos BADES, BARET, BBAS2 y BBAS3</i>	15	
20		Adhesivo monocomponente. Cartucho de 330 gramos. Color Gris. <i>Adecuado para sobre-fijación de anclajes de expansión en sustratos asfálticos y de hormigón incluso húmedos. Un cartucho alcanza para 15-20 fijaciones. Temperatura de uso +40°C +10°C</i>	6	
21		Adhesivo pastoso de dos componentes. Bote de 2,5Kg. con su bolsita de catalizador en polvo. Color Gris. <i>Adecuado para fijación de elementos plásticos o metálicos en sustratos asfálticos o de hormigón. Rango de temperatura de uso: entre 5°C y 40°C Rendimiento: 10 a 12 captafaros por kilo; 25 a 30 captafaros por bote.</i>	10 botes de 2,5Kg =25 Kg.	





NOTA: Porte pagado en península (España) para pedidos de importe neto superior a 1.000€. Los anclajes para balizas se entregan en paquetes de 15 unidades o conjuntos.










	Descripción	Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo Ficha Técnica
POS	Hitos de Vértice Compuestos (HICO)		
<i>Los hitos de divergencia de pantalla recambiable HICO se entregan con sus elementos de anclaje incluidos en el precio. Para su instalación se recomienda utilizar la llave larga "AZUL" de la línea 35. Las patas de nivelación, opcionales, tienen su precio aparte en la línea 37.</i>			
22	<p>HICO1201203-3</p>  <p>Hito de Vértice Compuesto de 120cm, pantalla no reflectorizada en color verde o azul, flechas blancas Clase 3. Nivelable sobre 2 patas roscadas NO incluidas. Producto con Certificado CE.</p> <p style="text-align: center;"><i>Se fija con 3 anclajes incluidos.</i></p>	6	FC5
23	<p>HICO1201213-3</p>  <p>Hito de Vértice Compuesto de 120cm, pantalla reflectorizada Clase 1 en color verde o azul, flechas blancas Clase 3. Nivelable sobre 2 patas roscadas NO incluidas. Producto con Certificado CE.</p> <p style="text-align: center;"><i>Se fija con 3 anclajes incluidos.</i></p>	6	FC5
24	<p>HICO1201223-3</p>  <p>Hito de Vértice Compuesto de 120cm, pantalla reflectorizada Clase 2 en color verde o azul, flechas blancas Clase 3. Nivelable sobre 2 patas roscadas NO incluidas. Producto con Certificado CE.</p> <p style="text-align: center;"><i>Se fija con 3 anclajes incluidos.</i></p>	6	FC5
25	<p>HICO1701203-3</p>  <p>Hito de Vértice Compuesto de 170cm, pantalla no reflectorizada color verde o azul, flechas blancas Clase 3. Nivelable sobre 2 patas roscadas NO incluidas. Producto con Certificado CE.</p> <p style="text-align: center;"><i>Se fija con 3 anclajes incluidos.</i></p>	6	FC5
26	<p>HICO1701213-3</p>  <p>Hito de Vértice Compuesto de 170cm, pantalla reflectorizada Clase 1 en color verde o azul, flechas blancas Clase 3. Nivelable sobre 2 patas roscadas NO incluidas. Producto con Certificado CE.</p> <p style="text-align: center;"><i>Se fija con 3 anclajes incluidos.</i></p>	6	FC5
27	<p>HICO1701223-3</p>  <p>Hito de Vértice Compuesto de 170cm, pantalla reflectorizada Clase 2 en color verde o azul, flechas blancas Clase 3. Nivelable sobre 2 patas roscadas NO incluidas. Producto con Certificado CE.</p> <p style="text-align: center;"><i>Se fija con 3 anclajes incluidos.</i></p>	6	FC5

























NOTAS: Porte pagado en península (España) para pedidos de importe neto superior a 1.000€. Los hitos de vértice compuestos se entregan en palets conteniendo hasta un máximo de 30 unidades.







	Descripción		Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo Ficha Técnica
POS	Recambios para Hitos de Vértice Compuestos (HICO)			
28	 <p>BASHICO412PA Base de repuesto para HICO120 y 170 . Incluye sus 3 anclajes estándar. No incluye patas de nivelación. Colores verde o negro. <i>Base rotomoldeada de 7cm alto y 130cm ancho fijable por dos procedimientos alternativos: Con y sin nivelación. Fijación con tres anclajes EXPV222120</i></p>		1	FC5
29	 <p>PANT1201203-3 Pantalla de repuesto para HICO120, no reflectorizada, colores verde o azul, flechas blancas Clase 3. Producto con Certificado CE.</p>		6	FC5
30	 <p>PANT1201213-3 Pantalla de repuesto para HICO120, reflectorizada Clase 1 en verde o azul, flechas blancas Clase 3. Producto con Certificado CE.</p>		6	FC5
31	 <p>PANT1201223-3 Pantalla de repuesto para HICO120, reflectorizada Clase 2 en verde o azul, flechas blancas Clase 3. Producto con Certificado CE.</p>		2	FC5 FT5
32	 <p>PANT1701203-3 Pantalla de repuesto para HICO170, no reflectorizada, colores verde o azul, flechas blancas Clase 3. Producto con Certificado CE.</p>		4	FC5
33	 <p>PANT1701213-3 Pantalla de repuesto para HICO170, reflectorizada Clase1 en verde o azul, flechas blancas Clase 3. Producto con Certificado CE.</p>		2	FC5
34	 <p>PANT1701223-3 Pantalla de repuesto para HICO170, reflectorizada Clase 2 en verde o azul, flechas blancas Clase 3. Producto con Certificado CE.</p>		2	FC5
	Accesorios para Hitos de Vértice Vértice Compuestos (HICO)			
35	LEXE190013	Llave larga, magnética, AZUL, hexágono 19mm, para M12. Para instalación HICO-HIMO.		1
36	ETIQUE0000	Etiqueta de cliente en Poliester adhesivo ultratack. Hasta dos colores		N
37	PAROS30020	Pata roscada de nivelación para hitos de vértice HIMO e HICO. Color negro		3
38	EXPV222120	Anclaje estándar para hitos de vértice HIMO e HICO. Ø22mm x 200mm largo. Con tiraforndos M12x200mm. Negro		3
39	EXPV225020	Anclaje profundo, de 500 mm largo para instalación de HIMO e HICO en terrenos flojos. Rojo-negro.		3
NOTAS: Porte pagado en península (España) para pedidos de importe neto superior a 1.000€. Las pantallas de repuesto para HICO se entregan protegidas individualmente en paquetes conteniendo de 2 a 6 unidades.				

		Descripción	Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo Ficha Técnica
POS	Hitos de Vértice Monopieza (HIMO)			
<i>Los hitos de divergencia monopieza HIMO se entregan con sus elementos de anclaje incluidos en el precio. Para su instalación se recomienda utilizar la llave larga "AZUL" da la línea 47.</i>				
40		Hito de Vértice Monopieza 70cm, pantalla desnuda, flechas blancas Clase 3. Verde o azul. No nivelable. Producto con Certificado CE.	2	FT7-2
<i>Se fija con dos anclajes incluidos.</i>				
41		Hito de Vértice Monopieza 70cm, pantalla reflectorizada Clase 1, flechas blancas Clase 3. Verde o azul. No nivelable. Producto con Certificado CE.	2	FT7-2
<i>Se fija con dos anclajes incluidos.</i>				
42		Hito de Vértice Monopieza 120cm, pantalla desnuda, flechas blancas Clase 3. Verde o azul. Nivelable sobre tres patas roscadas incluidas. Producto con Certificado CE.	5	FT8
<i>Se fija con tres anclajes incluidos.</i>				
43		Hito de Vértice Monopieza 120cm, pantalla reflectorizada Clase 1, flechas Clase 3. Nivelable sobre tres patas roscadas incluidas. Producto con Certificado CE.	5	FT8
<i>Se fija con tres anclajes incluidos.</i>				
44		Hito de Vértice Monopieza 120cm, pantalla desnuda, flechas blancas Clase 3. Verde o azul. No nivelable. Producto con Certificado CE.	5	FT8-2
<i>Se fija con lastre (4 sacos de 25Kg) O con dos anclajes incluidos.</i>				
45		Hito de Vértice Monopieza 170cm, pantalla desnuda, flechas Clase 3. Verde o azul. Nivelable sobre tres patas roscadas incluidas. Producto con Certificado CE.	3	FT9
<i>Se fija con lastre de sacos o con tres anclajes incluidos.</i>				
46		Hito de Vértice Monopieza 170cm, pantalla reflectorizada Clase 1, flechas Clase 3. Verde o azul. Nivelable sobre tres patas roscadas incluidas. Producto con Certificado CE.	3	FT9
<i>Se fija con lastre de sacos o con tres anclajes incluidos.</i>				
Accesorios para Hitos de Vértice Monopieza (HIMO)				
47	LEXE190013	Llave larga, magnética, AZUL, hexágono 19mm, para M12. Para instalación HICO-HIMO.	1	
48	ETIQUE0000	Etiqueta de cliente en Poliester adhesivo ultratack. Hasta dos colores.	N	
49	PAROS30020	Pata roscada de nivelación para hitos de vértice HICO e HIMO. Negro.	9	
50	EXPV222120	Anclaje estándar para hitos de vértice HICO e HIMO. Ø 22mm x 200mm largo. Con tiraforndos M12x200mm. Negro	9	
51	EXPV225020	Anclaje profundo, de 500 mm largo para instalación de HICO e HIMO en terrenos flojos. Rojo-negro.	3	
NOTA: Porte pagado en península (España) para pedidos de importe neto superior a 1.000€.				

		Descripción	Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo Ficha Técnica
POS	Hitos de Arista EUROPA, fijación al suelo (HAMSO)			
Hitos de arista provistos de placas catadióptricas de alta retroreflectancia, a dos caras (ctra. convencional) y una cara (autovía), con fustes de Polietileno alta densidad. Disponen de diferentes medios de fijación al suelo. Conformes a la Norma UNE 135362-2-2012 y UNE EN 12899-3. Certificado CE en vigor.				
52		Hito de Arista EUROPA Sobre Suelo, 115cm , catadióptr. dos caras clase R2C2, solo fuste, sin base. Blanco. Producto con Certificado CE. <i>Existe también con catadióptrico a una cara, al mismo precio.</i>	84	FC7 FT10a-b
53		Hito de Arista EUROPA Sobre Suelo, 135cm , catadióptr. dos caras clase R2C2, solo fuste, sin base. Blanco. Producto con Certificado CE. <i>Existe también con catadióptrico a una cara, al mismo precio.</i>	84	FC7 FT10a-b
54		Hito de Arista EUROPA Sobre Suelo, 155cm , catadióptr. dos caras clase R2C2, solo fuste, sin base. Blanco. Producto con Certificado CE. <i>Existe también con catadióptrico a una cara, al mismo precio.</i>	84	FC7 FT10a-b
POS	Accesorios para Hitos de Arista EUROPA, fijación al suelo.			
55		Base clipsable de superficie para fijación a suelo de HAMSO. Negro <i>Esta base necesita siempre piquetas de anclaje (ver líneas 57, 58 y 59).</i>	84	FT13
56		Base soterrable para fijación a suelo de HAMSO. Color negro.	180	FT17
57		Piqueta expansiva corta, de 300mm. para HAMSO. Rojo.	84	FT15
58		Piqueta expansiva larga, de 500mm. para HAMSO. Negro/rojo.	84	FT15
59		Piqueta expansiva extralarga, de 700mm. para HAMSO. Negro/rojo.	84	FT15
60		Llave especial NEGRA para fijación al suelo de la base de superficie. Hexágono 20mm. M12. Negro.	1	
Los hitos de arista y sus accesorios se entregan a porte pagado en península (España) para pedidos de importe neto superior a 2.000€. Todos nuestros Hitos de Arista disponen de marcado CE en vigor, obligatorio para la venta de este producto.				

		Descripción	Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo Ficha Técnica
POS	Hitos de Arista EUROPA, fijación sobre guardarraíl (HAMSG)			
61	 HAMSG45033	Hito de Arista EUROPA Sobre Guardarraíl, 45cm, catadióptrico dos caras clase R2C2, con horquilla de acero galvanizado 3mm acodada 30 grados. Blanco. Producto con Certificado CE. <i>Existe también con catadióptrico a una cara, al mismo precio.</i>	72	FC8 FT11a-b
62	 HAMSG45333	Hito de Arista EUROPA Sobre Guardarraíl o Barrera New Jersey, 45cm, catadióptrico dos caras clase R2C2, con horquilla de acero 3mm vertical, 4 fijaciones. Blanco. Producto con Certificado CE. <i>Existe también con catadióptrico a una cara, al mismo precio.</i>	72	FC8 FT11a-b
63	 ESPEF12010/13/14	Ahuyentador de fauna 198x83x54mm. Color rojo, blanco, azul o rallado blanco/azul. Incluye sus dos tornillos de fijación. <i>Superficie especular en PMMA óptico. Fijable con dos tornillos a cualquier soporte en el borde de la carretera. Sobre ciertos soportes se precisa un elemento metálico intermedio: Consultar precio.</i>	30	
64	 WILDSOUND10	Ahuyentador de fauna sonoro 168x82x45mm. Incluye sus anclajes de fijación. <i>Frecuencia normal (4kHz) o alta frecuencia (8kHz). 3 LED (azul, amarillo, verde) y personalización a través de NFC con smartphone.</i>	30	
Hitos de Arista especiales de Alta Cota				
65	 HANI180033	Hito de Nieve Resistente. Fuste cilíndrico de poliéster 1800mm y Ø 60mm. Placas catadióptricas a doble cara de alta reflectancia. Altura visible 1.400mm. El mismo artículo con fuste de 2.100mm. de longitud. Altura visible 1.700mm.		FC13 FT61
66	VAINAHANI	Vaina de fijación y orientación en PVC rígido, para hitos de nieve. Profundidad 40cm.		VA001 -02
67	 PONI3063RB258	Jalón 3,00m. de longitud total, poste cilíndrico de PVC, color gris de Ø63mm. externo. Recubierto con franjas de 25cm alto en film Clase 2 flexible. Cuatro franjas color rojo cuatro franjas color blanco. Resta en la parte inferior del poste visto una franja de 40cm sin recubrir. Segundo recubrimiento con film transparente antigraffiti y rematado con un tapón color negro. <i>Posibilidad de otras longitudes y decoraciones.</i>		FT63
68	VAINAPONI	Vaina de fijación al suelo en PVC gris para jalones de nieve Ø 63mm. Color gris. Profundidad 60cm.		FT64
    				
Los hitos de arista se entregan a porte pagado en península (España) para pedidos de importe neto superior a 2.000€. Todos nuestros Hitos de Arista disponen de marcado CE en vigor, obligatorio para la venta de este producto.				

	Descripción		Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo Ficha Técnica
POS	Soportes para señales urbanas (ALFIL)			
69		ALFIL Asimétrico para señal, revestido una cara con señales film Clase 2. Blanco, Incluidos sus 2 anclajes.	2	FC9
		ALFIL Asimétrico para señal, revestido a dos caras con señales film Clase 2. Blanco, Incluidos sus 2 anclajes.		FT40
70		ALFIL Simétrico para señal, revestido a una cara con señales film Clase 2. Blanco, Incluidos sus 4 anclajes.	2	FC9
		ALFIL Simétrico para señal, revestido a dos caras con señales film Clase 2. Blanco, Incluidos sus 4 anclajes.		FT41
71		ALFIL Asimétrico para señal, desnudo . Blanco.	2	FC9
		<i>Incluidos sus 2 anclajes.</i>		FT40
72		ALFIL Simétrico para señal, desnudo . Blanco	2	FC9
		<i>Incluidos sus 4 anclajes.</i>		FT41
73		Anclaje especial para ALFIL.	8	FC9
		<i>Se utilizan 2 unidades en ALFIL80 y 4 unidades en ALFIL90.</i>		FT75
Soportes para señales urbanas (TRIOPAN)				
74		Trípode plegable de 70cm de lado con 3 señales reflectantes clase 1 (E.G) sobre fondo blanco.		
		<i>3 señales sobre fondo blanco a elegir por el cliente (1 señal por lado). Peso 3 kg.</i>		
75		Contrapeso metálico para TRIOPAN de 1,8 kg.		
		<i>Contrapeso cilíndrico metálico de 1,8 kg. Se cuelga en el interior de la estructura del Triopan.</i>		
76		Contrapeso metálico para TRIOPAN de 2,5 kg.		
		<i>Contrapeso cilíndrico metálico de 2,5 kg. Se cuelga en el interior de la estructura del Triopan.</i>		
77		Señal lona reflectante NO enrollable para soporte telescópico. Simbología tráfico estándar a elegir.		
		<i>Lámina microprismática y resistente a la intemperie y rayos U.V. Texto o señal del código de circulación serigrafiado sobre la lámina. Medidas: 65cm x 63 cm Peso: 540 gr.</i>		
78		Soporte telescópico de acero para señales de lona sin amortiguadores.		
		<i>Soporte telescópico de acero para señales de lona. Sin amortiguadores. Medidas plegado: 9 x 9 x 92 cm. Medidas abierto con la señal: 118 x 118 x 131 cm. Peso 6,5 Kg.</i>		
79		Bolsa lona azul porta-señales telescópicas.		
		<i>Capacidad para 2 soportes telescópicos. Fabricada en Nylon azul con velcro y asas. Medidas 112 x 12 x 3 cm.</i>		
NOTA: Porte pagado en península (España) para pedidos de importe neto superior a 1.000€.				

		Descripción	Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo Ficha Técnica
Postes flexibles				
80		<p>POST7580XI21</p> <p>Poste cilíndrico flexible en PU de 770mm alto y Ø80mm. Base de Ø21cm. 3 bandas reflectantes blancas Clase II. Color naranja, verde, rojo y azul.</p> <p><i>Fijación al suelo mediante 3 anclajes incluidos. Ref.EXPR10150 (línea 225).</i></p>		FT85
81		<p>BOLARDO10020EMP</p> <p>Bolardo FLEXIBLE ATROPELLABLE de TPU 1000x100mm. Empotrable. Color NEGRO. 1 Banda réflex 3cm clase 2.</p> <p><i>Colores rojo y verde disponibles con incremento en el precio del 6%. Otros colores a consultar.</i></p>		
82		<p>BOLARDO10020PEANA</p> <p>Bolardo FLEXIBLE ATROPELLABLE de TPU 810x100mm. CON PEANA para instalación en superficie. Color NEGRO 1 Banda réflex 3cm clase 2. 3 uds anclajes no incluidos.</p> <p><i>Colores rojo y verde disponibles con incremento en el precio del 6%. Otros colores a consultar.</i></p>		
83		<p>BOLARDO10020EMPECO</p> <p>Pilona semi-flexible modelo ECO 100cm D=10cm. 1 banda réflex blanco clase 2. EMPOTRABLE.</p> <p><i>Colores disponibles: negro, verde, rojo, amarillo.</i></p>		
84		<p>BASEMETBOLARDO</p> <p>Base metálica para encastre de pilona "BOLARDO100EMP FLEX/ECO". Cerradura llave triangular antirrobo.</p>		
85		<p>BASEPLABOLARDO</p> <p>Base plástica para encastre de pilona 'BOLARDO100EMP FLEX/ECO'. Cerradura llave triangular antirrobo.</p>		













NOTA: Porte pagado en península (España) para pedidos de importe neto superior a 1.000€.






	Descripción		Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo Ficha Técnica
POS	Balizas de Obra BAND			
86		Baliza de obra con chevron a dos caras . Blanco/rojo. Base de caucho de 28kg. Sin luminaria. <i>Compuesta de pala de 1.360x290x50mm. en PE soplado, más base de caucho negro de 775x390x120mm y 28Kg.</i>	5	FT45
87		Baliza de obra con chevron a dos caras . Blanco/rojo. Con luminaria destellante individual y base de caucho de 28kg. Pilas no incluidas. <i>Compuesta de pala de 1.360x290x50mm. en PE soplado, más base de caucho negro de 775x390x120mm. 28Kg. y farol destellante en PC amarillo de 12 Leds.</i>	5	FT46
88		Conjunto de 5 balizas de obra, 5 bases de 28Kg y 5 luminarias individuales. Todo ello en contenedor de plástico con tapa. Pilas no incluidas. <i>En contenedor de plástico resistente, manejable con carretilla o transpaleta de 1.200x1000x780mm y 40 Kg, Eurobox con tapa encajable.</i>	1	FT46
89		Conjunto de 5 balizas de obra, 5 bases de 28Kg y 5 luminarias en cascada sincronizadas por onda radio. Todo ello en contenedor de plástico con tapa. Pilas no incluidas. <i>En contenedor de plástico resistente, manejable con carretilla o transpaleta, de 1.200x1000x780mm y 40 Kg, Eurobox con tapa encajable.</i>	1	
90		Baliza de obra con chevron a dos caras blanco/rojo. Fijaciones universales. <i>Pala de formato universal, de 1.360x290x50mm. en PE soplado, con encajes cuadrado y redondo.</i>	10	FT44
91		Base pesada universal en caucho negro 28 Kg. <i>Dimensiones 775x390x120mm . Con 6 orificios: -2 cuadrados 40x40mm. -2 rectangulares 80x40mm. -1 redondo Ø50mm. -1 cuadrado 60x60mm. Agarraderas ergonómicas para su fácil manejo.</i>	36	FT43
92		Bandera móvil. Con foco LED de 200mm. L8H color ámbar, Pantalla reflectorizada con Chevron blanco/rojo, bandera de tela color naranja y caja para ubicar la batería. Batería no incluida.	1	
93		Bandera móvil. Con foco LED de 300mm. L9M color ámbar, Pantalla reflectorizada con Chevron blanco/rojo, bandera de tela color naranja y caja para ubicar la batería. Batería no incluida.	1	
94		Bandera móvil. Con 2 focos LED de 200 y 300mm. L9M color ámbar, Pantalla reflectorizada con Chevron blanco/rojo, bandera de tela color naranja y caja para ubicar la batería. Batería no incluida.	1	











NOTA: Porte pagado en península (España) para pedidos de importe neto superior a 1.000€.

		Descripción	Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo Ficha Técnica
POS	Luminarias: Focos individuales, en cascada y linternas.			
95		Foco destellante, 12 SuperLED 1 cara. Fanal circular 180mm en Policarbonato color ámbar con célula crepuscular. Función modo día y modo noche con bridas de sujección. Pilas no incluidas. <i>Garantizamos una duración de iluminación al aire libre de 800 horas o 66 días con dos pilas 6v7Ah. Ver oferta de pilas en línea 104.</i>	24	FTF01
96		Foco destellante especial para conos, 12 SuperLED 1 cara. Fanal circular 180mm en Policarbonato color ámbar con célula crepuscular. Pilas no incluidas. <i>Garantizamos una duración de iluminación al aire libre de 800 horas o 66 días con dos pilas tipo "D" Alkalina de 1,5V.</i>	25	FTF03
97		Foco destellante, 1 SuperLED L8M (500cd) 1 cara. Fanal circular 200mm. en Policarbonato color ámbar con célula crepuscular. Función modo día y modo noche. No sincronizable. Sin cascada. Pilas no incluidas. <i>Garantizamos una duración de iluminación al aire libre de 1.900 horas con dos pilas 6v50Ah. Ver oferta de pilas en línea 105.</i>		
98		Conjunto de 5 focos destellantes LED EN CASCADA L8M (500cd). Sincronizadas por Onda Radio (no necesita cables). Solo focos sin soporte. Carcasa en PP anti-impacto color ámbar. <i>Cumplen la Norma UNE-EN 12352 y Nota Servicio MIFO 1/2021. Necesita batería de 6V y 50Ah, no incluida. Ver oferta de pilas en línea 105.</i>	1	
99		Foco destellante LED EN CASCADA L8M (500cd). Sincronizable por Onda Radio (no necesita cables). Soporte no incluido. Carcasa en PP anti-impacto color ámbar. <i>Cumplen la Norma UNE-EN 12352 y Nota Servicio MIFO 1/2021. Necesita batería de 6V y 50Ah, no incluida. Ver oferta de pilas en línea 105.</i>		
100		Conjunto de 5 focos destellantes LED EN CASCADA. Sincronizadas por Onda Radio (no necesita cables). Carcasa en PP anti-impacto color ámbar Incluye 5 balizas de obra + 5 bases caucho pesadas. <i>Cumplen la Norma UNE-EN 12352. Necesita batería de 6V y 50Ah, no incluida. Ver oferta de pilas en línea 105.</i>	1	
101		Conjunto de 5 focos destellantes LED EN CASCADA para cono. Sincronizadas por WIFI (no necesita cables). Focos 190mm tipo L7 sin soporte. Carcasa en PP color ámbar.	1	
102		Conjunto 5 focos destellantes LED CASCADA para CONO sincronizan automáticamente. Focos 190mm tipo L7. <i>Necesita batería de 6V y 50Ah, no incluida.</i>	1	
103		Foco destellante LED CASCADA para CONO sincronizan automáticamente. Focos 190mm tipo L7. <i>Necesita batería de 6V y 50Ah, no incluida.</i>	1	
104		Pila cuadrada 6V 7Ah, Negro. <i>Se suministra en cajas de 24 unidades.</i>	24	
105		Pila cuadrada 6V 50 Ah, Negro. <i>Se suministra en cajas de 20 unidades.</i>	12	








		Descripción	Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo Ficha Técnica
POS	SEÑALIZACIÓN LUMINOSA PARA VEHÍCULOS			
106	 <p>FLECHA23PMV</p>	<p>Equipo de señalización luminosa para vehículos compuesto por panel de mensaje variable (PMV), flecha de 23 focos LED y 2 rotativos.</p> <p><i>Estructura ligera de aluminio anticorrosión. Bastidor electrónico para elevar/bajar la flecha. Panel de mensaje variable 1560x294x200mm. Flecha formada por 17+6 focos LED L8H de Ø200mm. Gran intensidad luminosa. Control de flecha y panel mediante panel gráfico TFT. Cumple Norma EN 12352</i></p>		
107	 <p>FLECHA15PMV</p>	<p>Equipo de señalización luminosa para vehículos compuesto por panel de mensaje variable (PMV), flecha de 15 focos LED y 2 rotativos.</p> <p><i>Estructura ligera de aluminio anticorrosión. Bastidor electrónico para elevar/bajar la flecha. Panel de mensaje variable 1560x294x200mm. Flecha formada por 11+4 focos LED L8H de Ø200mm. Gran intensidad luminosa. Control de flecha y panel mediante panel gráfico TFT. Cumple Norma EN 12352</i></p>		
108	 <p>ROT12LEDMAG</p>	<p>Rotativo LED de alta intensidad para vehículos. 12 LEDs. Fijación magnética y atornillable con ventosa.</p> <p><i>Alimentación dual 12v/24v. 12 x 1W LEDS SMD de alta potencia. Conexión a mechero del vehículo. Tulipa de policarbonato anti UV. Color Ámbar. Base magnética y atornillable con ventosa. Homologado ECE R10 R65 - TA1.</i></p>		
109	 <p>ROT12LEDTUB</p>	<p>Rotativo LED flexible de alta intensidad para vehículos. 12 LEDs. Fijación flexible montaje DIN.</p> <p><i>Alimentación dual 12v/24v. 12 x 1W LEDS SMD de alta potencia. Conexión DIN. Tulipa de policarbonato anti UV. Color Ámbar. Base flexible montaje DIN. Homologado ECE R10 R65.</i></p>		
110	 <p>ROT24LEDMAG</p>	<p>Rotativo LED de alta intensidad para vehículos. 24 LEDs. Fijación magnética y atornillable con ventosa.</p> <p><i>Alimentación dual 12v/24v. 24 x 1W LEDS. Conexión a mechero del vehículo (3,1 m. de cable). Tulipa de policarbonato anti UV. Color Ámbar. Base magnética y atornillable con ventosa. Homologado ECE R10 R65.</i></p>		
111	 <p>SOPROTSOL</p>	<p>Soporte DIN para rotativo. Para soldar.</p>		
112	 <p>SOPROTTOR</p>	<p>Soporte DIN para rotativo. Para atornillado horizontal.</p>		
113	 <p>EXTROT</p>	<p>Extensión para rotativo. 0,6 - 3m. 12/24 V.</p>		
114	 <p>PRIOLED106122/153</p>	<p>Puente prioritario 204 LEDs. Atornillado con soportes incluidos. Potencia 106W. Longitud 1.220 mm. Color Ámbar. Homologaciones ECE R65 TA2, EMC ECE, R10, SAE, J845, CISPR 25 Class 3. Incluye cable de 7m y mando de control inalámbrico.</p> <p><i>En la versión con 252 LEDs, potencia 122W, longitud 1.530 mm, el precio incrementa 45,00 euros.</i></p>		
115	 <p>PRIOLED76120/142</p>	<p>Puente prioritario Roman LEDs módulos encapsulados independientes. Atornillado con soportes incluidos. Potencia 76W. Longitud 1.200 mm. Color Ámbar. Homologaciones ECE R65 EMC R10. Incluye cable de 2m y mando de control cableado.</p> <p><i>En la versión potencia 88W, longitud 1.420 mm, el precio incrementa 50,00 euros.</i></p>		

Nota: Porte pagado en península (España) para pedidos de importe neto superior a 1.000€.

		Descripción	Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo Ficha Técnica
116		Mini puente 68 Leds de alta potencia TA2. Color ámbar. Conexión mechero del vehículo. Dimensiones: 381x218x38mm. <i>Alimentación dual 12v/24v. 1.Conexión a mechero del vehiculo de 3,5m incl. Base magnética. Homologado ECE R65 TA2, EMC ECE, R10, SAE, J845, CISPR 25 Class 3.</i>		
117		Mini puente LED de alta potencia TA2. Color ámbar. Conexión mechero del vehículo. Dimensiones: 254x160x42mm. <i>Alimentación dual 12v/30v y potencia de 72W. 1.Conexión a mechero del vehículo de 4m incl. Base magnética. Homologado ECE R65 TA2, EMC ECE, R10, SAE, J845, CISPR 25 Class 3.</i>		
118		Barra direccional luminosa LED TDB100 con 8 módulos de 4 LEDs ámbar cada uno. Largo: 960mm. <i>Botonera de control incluida.</i>		
119		Barra direccional de bajo perfil con 8 módulos de 8 LEDs ámbar cada uno (64 leds) de 4W CADA LED. Dimensiones: 40x58x1096mm. <i>Bajo consumo. Mnado remoto para el control de la barra con 5 funciones. Cable manguera de 1,5 m. Soporte tipo L. Multitensión 12-24 V. Con botón auxiliar (Puede usarse para activar rotativos).</i>		
120		Barra direccional para vehículo compuesta por: 5 focos 120 LED ámbar Clase L8H, barra en color negro, tablero central de pilotaje y control remoto conectado por cable. Incluye 5 metros de cable de alimentación. <i>Conformidad a la norma UNE EN 12352. Cumple con la Directiva Europea: 2004/18/CE</i>		

		Descripción	Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo	Ficha Técnica
POS	ESPEJOS CONVEXOS DE EXTERIOR PARA TRÁFICO				
Cuerpo de ABS alto impacto y óptica en material acrílico de 2mm.					
121		Espejo convexo, circular, de Ø600mm, con visera. <i>Cuerpo termoformado en ABS de alto impacto resistente a la intemperie y óptica en material acrílico de 2mm grueso. Incluye bridas de fijación en acero galvanizado para poste Ø60mm.</i>			
122		Espejo convexo, circular, de Ø800mm, con visera. <i>Cuerpo termoformado en ABS de alto impacto resistente a la intemperie y óptica en material acrílico de 2mm grueso. Incluye bridas de fijación en acero galvanizado para poste Ø60mm.</i>			
123		Soporte Universal para espejos pared. <i>Tornillos no incluidos.</i>			
124		Soporte para espejos en postes rectangulares de 80x40mm (una pareja de pletinas rectangulares). <i>Tornillos no incluidos.</i>			
Espejos convexos circulares para exterior con dorso en PP inyectado y óptica en Policarbonato, con tres años de garantía.					
125		Anclaje universal para espejos Polymir entre 45 cm y 100cm. Incluye rótula de orientación y kit de instalación sobre poste o pared. <i>Consta de bridas de acero electrozincado-pasivado para postes cilíndricos entre Ø30 y Ø90 mm.</i>			
126		Espejo convexo, circular, de Ø600mm, marco color blanco. Peso 4,2 Kg. IRROMPIBLE AL CHOQUE. <i>Dorso en PP blanco resistente a impactos. Óptica Polymir de alta durabilidad. Tres años de garantía. El precio incluye anclaje universal en acero electrozincado-pasivado.</i>			
127		Espejo convexo, circular, de Ø800mm, marco color blanco. Peso 6,8 Kg. IRROMPIBLE AL CHOQUE. <i>Dorso en PP blanco resistente a impactos. Óptica Polymir de alta durabilidad. Tres años de garantía. El precio incluye anclaje universal en acero electrozincado-pasivado.</i>			
Espejos convexos rectangulares para exterior con dorso en PP inyectado y óptica en Policarbonato, con tres años de garantía.					
128		Espejo convexo, rectangular, de 100x80cm, BLANCO y ROJO. Incluye bridas de fijación. <i>Óptica Polymir de alta durabilidad. Tres años de garantía. El precio incluye anclaje universal en acero electrozincado-pasivado.</i>			
129		Espejo convexo, rectangular, de 80x60cm, BLANCO y ROJO. Incluye bridas de fijación. <i>Óptica Polymir de alta durabilidad. Tres años de garantía. El precio incluye anclaje universal en acero electrozincado-pasivado.</i>			
130		Espejo convexo, rectangular, de 60x40cm, BLANCO y ROJO. Incluye bridas de fijación. <i>Óptica Polymir de alta durabilidad. Tres años de garantía. El precio incluye anclaje universal en acero electrozincado-pasivado.</i>			







Nota: Portes pagado en península (España) para pedidos de importe neto superior a 1.000 €

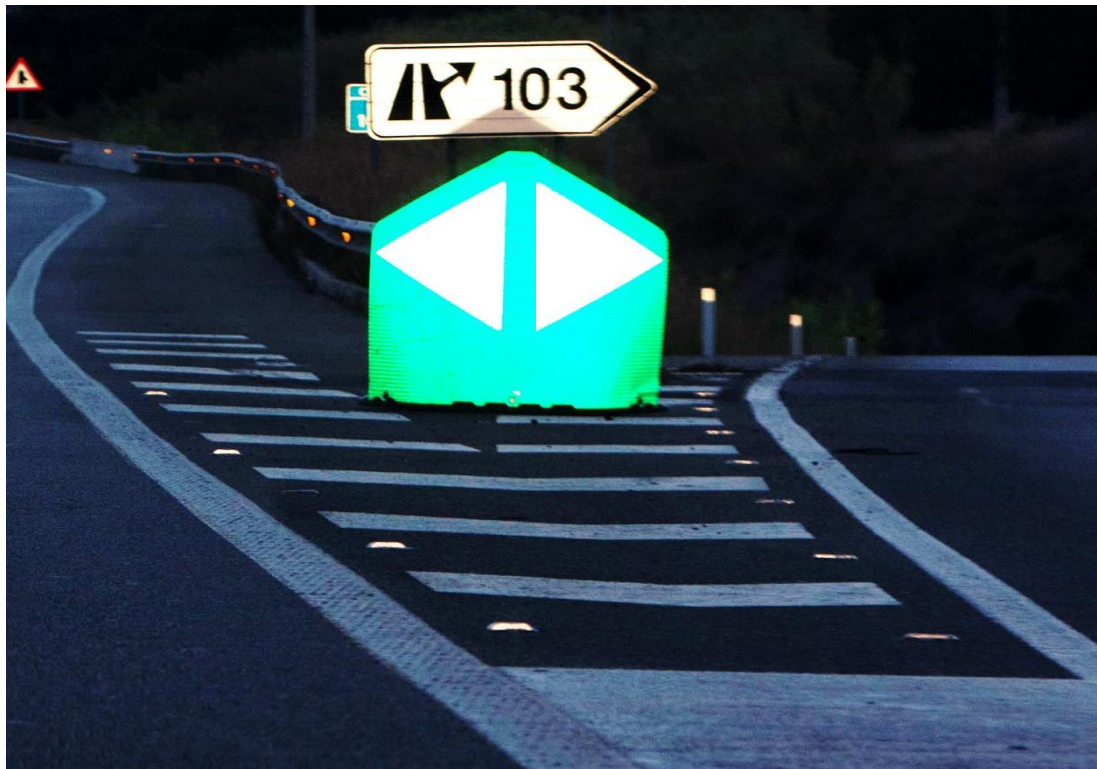
		Descripción	Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo Ficha Técnica
POS	Captafaros flexibles para muro (CAPTAFL)			
Captafaros con cuerpo inyectado en EVA flexible, muy resistente al impacto. Placa catadióptrica rectangular de 75x115mm inyectada de forma hermética. Fijable con 3 ó 4 tacos tipo Fischer de 6mm u 8mm. Garantía de resistencia al sol y a la humedad: 10 años. Clasificado Clase R2C2 según Norma EN12899-3.				
131	 CAPTAFL2C12	Captafaros flexible dobles cara , catad. CRISTAL-ÁMBAR . Cuerpo negro.	40	FT91ab
132	 CAPTAFL2C11	Captafaros flexible dobles cara , catad. CRISTAL-CRISTAL . Cuerpo negro.	40	FT91ab
133	 CAPTAFL1C01	Captafaros flexible una cara , catad. CRISTAL . Cuerpo negro.	40	FT91ab
134	 CAPTAFL1C02	Captafaros flexible una cara , catad. ÁMBAR . Cuerpo negro.	40	FT91ab
135	 CAPTAFL1C03	Captafaros flexible una cara , catad. VERDE . Cuerpo negro. <i>Disponible también a 2 caras.</i>	40	FT91ab
136	 CAPTAFL1C04	Captafaros flexible una cara , catad. AZUL . Cuerpo negro. <i>Disponible también a 2 caras.</i>	40	FT91ab
137	 CAPTAFL1C05	Captafaros flexible una cara , catad. ROJO . Cuerpo negro. <i>Disponible también a 2 caras.</i>	40	FT91ab









NOTA : Porte pagado en península (España) para pedidos de importe neto superior a 1.000€.

		Descripción	Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo Ficha Técnica
POS	Captafaros de bionda de alma plástica (CAPTABIM)			
Captafaros para bionda fabricados por inyección de Polipropileno resistente a los Ultravioletas, con placa catadióptrica sobreinyectada de forma hermética en PMMA calidad óptica. Reflectancia de la placa incolora: 900CD.LX1.M2 MEDIDO SEGÚN Norma EN12899-3. Clasificado Clase R2C2				
138	 CAPTABIM01/02	Captafaros para bionda UNA CARA alma de PP GRIS y catadióptrico hermético en PMMA. Blanco o ámbar. <i>Conforme a la norma EN12899-3. Clase R2 C2.</i>	50	FT92
139	 CAPTABIM12	Captafaros para bionda DOS CARAS, alma de PP GRIS y catadióptrico hermético en PMMA. Blanco -Ámbar. <i>Conforme a la norma EN12899-3. Clase R2 C2.</i>	50	FT92
140	 CAPTABIM11	Captafaros para bionda DOS CARAS alma de PP GRIS y catadióptrico hermético en PMMA. Clase R2 C2. Colores especiales de placa: rojo, verde o azul o combinaciones especiales blanco-blanco. <i>Conforme a la norma EN12899-3. Clase R2 C2.</i>	50	FT92
Captafaros para bionda con cuerpo de acero (CAPTABI)				
141	 CAPTABI01M	Captafaros Bionda UNA CARA con catadióptrico, soporte metálico. Cata color Cristal. <i>Conforme a la norma EN12899-3. Clase R2 C2.</i>	100	FTCF01
142	 CAPTABI02M	Captafaros Bionda UNA CARA con catadióptrico, soporte metálico. Cata color Ámbar. <i>Conforme a la norma EN12899-3. Clase R2 C2.</i>	100	FTCF01
143	 CAPTABI012M	Captafaros Bionda DOS CARAS con catadióptrico, soporte metálico. Catas Cristal-Ámbar. <i>Conforme a la norma EN12899-3. Clase R2 C2.</i>	50	FTCF01
144	 CAPTABI12MOPEN	Captafaros Bionda DOS CARAS con catadióptrico, soporte metálico. Horquilla ABIERTA. Catas Cristal-Ámbar. <i>Conforme a la norma EN12899-3. Clase R2 C2.</i>	50	FTCF01
Captafaros sobre varilla (CAPTAV) - Captafaros de curva (CAPTACUR)				
145	 CAPTAVA01/11	Captafaros rectangular sobre varilla irrompible Poliester seccion "dog-bone". Catadióptrico de 80x120mm Clase III. Una cara Cristal o Ámbar. <i>Lo mismo con dos caras Cristal-ámbar o Cristal-Cristal, a elección.</i>	50	FT90
146	 CAPTACUR1000	Captafaros para curvas, sobre soporte alumnio 100mm. ancho. Film Clase 3 ámbar, rojo o blanco. Dimensiones 86cmx10cm ancho. <i>Fijación mediante 6 tacos de plástico tipo Fischer de 8mm. No incluidos.</i>	50	
147	 CAPTACUR1500	Captafaros para curvas, sobre soporte alumnio 150mm. ancho. Film Clase 3 ámbar, rojo o blanco. Dimensiones 86cmx15cm ancho. <i>Fijación mediante 6 tacos de plástico tipo Fischer de 8mm. No incluidos.</i>	50	
NOTA : Porte pagado en península (España) para pedidos de importe neto superior a 1.000€.				

		Descripción	Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo Ficha Técnica
POS	Captafaros de fijación al suelo (CAPTA)			
Ojo de gato marca 3M para fijación al firme con cuerpo irrompible en Policarbonato. Óptica inrayable de alta angularidad 3M. Marcado CE y cumplen Norma ASTM4280 y EN 1463-1:2021.				
148		Ojo de gato, modelo 290 3M cuadrado, cuerpo blanco en PC, óptica inrayable de alta angularidad. <i>Dimensiones 95 x 105 x 19mm Una cara blanca o ámbar.</i>	100	FT94b
149		Ojo de gato, modelo 290 3M cuadrado, cuerpo blanco en PC, óptica inrayable de alta angularidad. <i>Dimensiones 95 x 105 x 19mm. Dos caras: Blanco-Blanco o blanco-ámbar.</i>	100	FT94b
150		Ojo de gato AUTOADHESIVO, modelo 290 3M PSA cuadrado, cuerpo blanco en PC, óptica inrayable de alta angularidad. <i>Dimensiones 95 x 105 x 19mm Una cara blanco.</i>	100	
151		Ojo de gato AUTOADHESIVO, modelo 290 3M PSA cuadrado, cuerpo blanco en PC, óptica inrayable de alta angularidad. <i>Dimensiones 95 x 105 x 19mm Una Doble cara blanco/blanco o blanco/ámbar.</i>	100	
Ojo de gato base arenosa con cuerpo en ABS y óptica acrílica. Marcado CE. Cumplen Norma EN 1463-1:2021.				
152		Ojo de gato, base arena , cuerpo blanco en ABS y óptica acrílica. Con certificado CE. <i>Dimensiones 100x100x20mm. Una cara blanco o ámbar.</i>	100	FT95
153		Ojo de gato, base arena , cuerpo blanco en ABS y óptica acrílica. Con certificado CE. <i>Dimensiones 100x100x20mm. Dos caras blanco-blanco o blanco-ámbar.</i>	100	FT95









NOTA : Porte pagado en península (España) para pedidos de importe neto superior a 1.000€.









		Descripción	Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo Ficha Técnica
POS	Captafaros de suelo LED y captafaros verticales para fijación al suelo de cuerpo flexible.			
154		<p>DELINHZ171521</p> <p>Delineador vertical flexible 174x120x280mm. Base + catadióptrico AMARILLO y fuste NARANJA con reflectante ÁMBAR HI.</p> <p><i>Se fija con resina epoxi no incluida.</i></p>	24	
155		<p>CAPTALED11PPSUP</p> <p>Captafaro solar policarbonato para instalación en superficie de Ø116mm h=25mm- 3 LEDs a doble cara parpadeantes, color blanco o azul.</p> <p><i>Captafaro solar de policarbonato; Doble cara; 3 LEDs parpadeantes por cara; 72 horas de autonomía; Visible a +500 metros; Estanco; Resistente a una presión de 10Tn. (Dtos. por escaldo 10, 25, 50uds).</i></p>	1	
156		<p>CAPTALED11EMPFUJO</p> <p>Captafaro solar empotrable ALUMINIO Ø120mm h=60mm. 3 LEDs a doble cara parpadeantes. Color blanco.</p> <p><i>Carcasa de aluminio; Captador solar de policarbonato; Fijación por empotramiento tras extracción; más de 120 horas de autonomía; Estanco; Resistente a una presión de 35Tn.</i></p>	1	
157		<p>CAPTALED11EMPPAR</p> <p>Captafaro solar empotrable ALUMINIO Ø120mm h=60mm. 3 LEDs a doble cara luz fija. Color blanco.</p> <p><i>Carcasa de aluminio; Captador solar de policarbonato; Fijación por empotramiento tras extracción; más de 120 horas de autonomía; Estanco; Resistente a una presión de 35Tn.</i></p>	1	
158		<p>CAPTALED11SUP</p> <p>Captafaro solar ALUMINIO para instalación en superficie de 110x100x22mm. 3 LEDs a doble cara parpadeantes, color blanco.</p> <p><i>Captafaro solar de aluminio; IP68 Doble cara; 3 LEDs blancos parpadeantes por cara; más de 120 horas de autonomía; Estanco; Resistente a una presión de 10T. (Dtos. por escaldo 10, 25, 50uds).</i></p>	1	
159		<p>CAPTAGUM25</p> <p>Adhesivo pastoso de dos componentes . Bote de 2,5 Kg con su bolsita de catalizador en polvo. Color Gris</p> <p><i>Adecuado para fijación de elementos plásticos o metálicos en substratos asfálticos o de hormigón. Rango de temperatura de uso: entre 5°C y 40°C Rendimiento: 10 a 12 captafaros por kilo; 25 a 30 captafaros por bote.</i></p>	10 botes de 2,5Kg =25 Kg.	













NOTA : Porte pagado en península (España) para pedidos de importe neto superior a 1.000€.

		Descripción		Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo Ficha Técnica
POS	Conos 75cm 2 piezas de Fabricación Propia SEÑAL CONFOR. Cumplen con las especificaciones de la Norma UNE EN 13422:2007+A1.				
160		<p>CONO75PE2122</p> <p>Cono 75cm dos piezas, PESADO, PE NARANJA. Base PVC flexible 41x41cm. Camisa 22cm. Clase R2A. Peso 4,85kgs.</p> <p><i>Clasificado Clase W2 según Norma UNE EN13422 +A1</i></p>		150	FT84ab
161		<p>CONO75PE2130</p> <p>Cono 75cm dos piezas, PESADO, PE NARANJA. Base PVC flexible 41x41cm. Camisa 30cm. Clase R2A. Peso 4,85kgs.</p> <p><i>Clasificado Clase W2 según Norma UNE EN13422 +A1. Cumple con la Nota de Servicio MIFO 1/2021</i></p>		150	FT84ab
162		<p>CONO75PE211010</p> <p>Cono 75cm dos piezas, PESADO, PE NARANJA. Base PVC flexible 41x41cm. 2 camisas de 10+10cm. Clase R2A. Peso 4,85kgs.</p> <p><i>Clasificado Clase W2 según Norma UNE EN13422 +A1</i></p>		150	FT84ab
163		<p>CONO75LPE2122</p> <p>Cono 75cm dos piezas, SEMI-PESADO, PE NARANJA. Base PVC flexible 41x41cm. Camisa 22cm. Clase R2A. Peso 3,60kgs.</p> <p><i>Clasificado Clase W1 según Norma UNE EN13422 + A1</i></p>		150	FT83ab
164		<p>CONO75LPE2130</p> <p>Cono 75cm dos piezas, SEMI-PESADO, PE NARANJA. Base PVC flexible 41x41cm. Camisa 30cm. Clase R2A. Peso 3,60kgs.</p> <p><i>Clasificado Clase W1 según Norma UNE EN13422 + A1</i></p>		150	FT83ab
165		<p>CONO75LPE211010</p> <p>Cono 75cm dos piezas, SEMI-PESADO, PE NARANJA. Base PVC flexible 41x41cm. 2 camisas de 10+10cm. Clase R2A. Peso 3,60kgs.</p> <p><i>Clasificado Clase W1 según Norma UNE EN13422 + A1</i></p>		150	FT83ab
166	CAMCON7522R2A	Camisa de 22cm para cono SC 75cm. pesado o semi-pesado. Clase R2A color blanco.		25	
167	CAMCON7530R2A	Camisa de 30cm para cono SC 75cm. pesado o semi-pesado. Clase R2A color blanco.			
168	CAMCON7510R2A	Juego de dos camisas de 10+10cm. para cono SC 75cm pesado o semi-pesado. Clase R2A color blanco.			
169	BASCON7520	Base de repuesto pesada para Cono 75cm.			
170	BASCON7520L	Base de repuesto ligera para Cono 75cm.			














NOTA: Los conos 75cm PE se envían a porte pagado en península (España) para pedidos de palets completos. Mínimo un palet de 150 unidades.

	Descripción		Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo Ficha Técnica
POS	CONOS DIVERSOS			
Conos monopieza en PVC flexible. Conos dos piezas con base caucho.				
171	CONO45PVC14 	Cono monopieza soft PVC de 450mm. Color NARANJA Flúor. <i>Altura total 450mm. Base 27,5x27,5cm. Camisa de 15cm clase R1. Peso: 0,7Kg.</i>	250	FTC01
172	CONO45PVC13 	Cono monopieza soft PVC de 450mm. Color AZUL. <i>Altura total 450mm. Base 27,5x27,5cm. Camisa de 15cm clase R1. Peso: 0,7Kg.</i>	250	FTC01
173	CONO70PVC14 	Cono monopieza soft PVC de 700mm. Color NARANJA Flúor. <i>Altura total 700mm, Base 350x350mm. Peso 2,3 KG. Dos collares blancos reflectantes de 15+10cm Clase R1.</i>	150	FTC01
174	CONO50CU21 	Cono dos piezas, base caucho y cuerpo en PE, de 500mm. Color NARANJA Flúor. Peso 2Kg. <i>Altura total 500mm, Base 280x280mm. Peso 2Kg. Con un collar blanco reflectante de 10cm Clase R1</i>	180	FTC02
175	CONO75CU21 	Cono dos piezas, base caucho y cuerpo en PE, de 750mm. Color NARANJA Flúor. Peso 2,2 Kg. <i>Altura total 750mm, Base 380x380mm. Peso 2,2Kg. Con un collar blanco reflectante de 30cm Clase R1</i>		FTC02
176	CONO100CU21 	Cono dos piezas, base caucho y cuerpo en PE, de 1 Metro. Color NARANJA Flúor. <i>Altura total 1.000mm, Base 490x490mm. Peso 5 Kg. Un collar blanco reflectante de 30cm Clase R2.</i>		FTC02
177	CONO70PVCBLACK 	Cono SEMI-PESADO 70cm, MONOPIEZA, PVC NARANJA Flúor, base PVC 36x36cm. Dos collares blancos 15+10cm Clase R2. Peso 3,6 Kg. <i>Cono PVC monopieza de 700mm flexible con base lastrada remachada al cuerpo.</i>	50	
178	TETRA33 	Cono de señalización TETRÁPODO color ROJO fabricado en termoplástico de alta resistencia. Estructura hueca. Peso: 270 grs. Altura: 33 cms. <i>15 unidades apiladas ocupan 80 cm de altura.</i>		FTC03

NOTA: Porte pagado en península (España) para pedidos de importe neto superior a 1.000€.










		Descripción	Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo Ficha Técnica
POS	Barreras, delimitadores y vallas			
179		BAROBR6010/14 Barrera ECONÓMICA New Jersey SOPLADO en PEAD 1200x400x600mm. <i>Barrera de obra realizada por soplado de PEAD de media densidad segunda fusión. Medidas 1.200mm largo x 600mm altura. Colores BLANCO y ROJO. Lastrable con agua. Peso en vacío 4 Kg.</i>		
180		BAROBR8010/14 Barrera ECONÓMICA New Jersey SOPLADO en PEAD 1200x400x800mm. <i>Barrera de obra realizada por soplado de PEAD de media densidad segunda fusión. Medidas 1.200mm largo x 800mm altura. Colores BLANCO y ROJO. Lastrable con agua. Peso en vacío 7 Kg.</i>		
181		ESPAC160ZINC Delimitador de espacios urbanos CORTO , con baranda de acero electrozincada y pantalla decorada con galón AZUL.		FT67
182		ESPAC190GRAC Delimitador de espacios urbanos LARGO , con baranda de acero electrozincada y pantalla decorada con galón AZUL.		FT68
183		ECOVALLA2000 Valla de 1.980 mm. Con patas giratorias y altura 1.021 mm. Color: Blanco, amarillo, azul, rojo, verde o naranja. <i>Peso: 9,2 kgs. Material: Copolímero de polipropileno en calidad alimentaria estabilizado contra los rayos UV.</i>		
184		ECOVALLA1200 Valla de 1.260 mm. Con patas giratorias y altura 1.021 mm. Color: Amarillo, azul, verde, naranja o blanca <i>Peso: 6,5 kgs. Material: Copolímero de polipropileno en calidad alimentaria estabilizado contra los rayos UV</i>		
Separadores de Carril DELINBUS				
<i>Los separadores de carril DELINBUS se entregan reflectorizados en sus dos extremos con film clase 3 y con sus 4 anclajes incluidos en el precio. Colores azul y granito en estándar. Otros colores: consultar.</i>				
185		DELI2041333 Separador de carril DELINBUS. Azul. <i>Fabricado por rotomoldeo en Polietileno media densidad, hueco con gran espesor de pared. Peso 18 Kg/unidad. El precio incluye los anclajes.</i>	24	FT66
186		DELI2041233 Separador de carril DELINBUS. Verde. <i>Fabricado por rotomoldeo en Polietileno media densidad, hueco con gran espesor de pared. Peso 18 Kg/unidad. El precio incluye los anclajes.</i>	24	FT66
187		DELI2041433 Separador de carril DELINBUS. Amarillo. <i>Fabricado por rotomoldeo en Polietileno media densidad, hueco con gran espesor de pared. Peso 18 Kg/unidad. El precio incluye los anclajes.</i>	24	FT66
188		DELI204GR33 Separador de carril DELINBUS. Granito gris <i>Fabricado por rotomoldeo en Polietileno media densidad, hueco con gran espesor de pared. Peso 18 Kg/unidad. El precio incluye los anclajes.</i>	24	FT66
189		EXPD181420 Anclaje de recambio para DELINBUS. Negro <i>Cada Delinbus precisa cuatro anclajes. Para broca de 18mm, profundidad 150 mm.</i>	100	FT73















Los productos Delimitador de Espacios y Delinbus se envían a porte pagado (en península) para pedidos de importe neto superior a 2.000€. Las barreras BAROBR y ECOVALLA son con cortes a parte.

	Descripción		Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo Ficha Técnica
POS	Separadores de carril			
190		Separador carril color negro, de 55cm x 15cm ancho x 8cm alto, con bandas blancas o amarillas no reflex. <i>Fabricado por compresión en caucho natural regenerado. Se fija con 2 anclajes no incluidos. Precio anclajes en línea (225).</i>	60	
191		Separador carril, de 84cm x 22cm ancho x 13cm alto, con pintura vial acrílica blanca con microsferas. Color Negro <i>Fabricado por compresión en PVC reciclado. Arandelas sobreinyectadas. Ideada para poder ser repintada in-situ. Se fija con 3 anclajes no incluidos. (Dtos. especiales por cantidad).</i>	60	
192		Separador de carril de 100x15x4,5cm. Con láminas reflectantes color blanco o amarillo. Incluye tornillería. Negro. <i>Fabricado por compresión en caucho natural regenerado. Posibilidad en color verde y rojo, precio a consultar. Se fija con 4 anclajes incluidos.</i>		
193		Separador de carril de 65x20x10cm. Con láminas reflectantes color blanco o amarillo. Incluye tornillería. Negro. <i>Fabricado por compresión en caucho natural regenerado. Posibilidad en color verde y rojo, precio a consultar. Se fija con 4 anclajes incluidos. Pilona flexible opcional.</i>		
194		Separador de carril de 100x20x10cm. Con láminas reflectantes color blanco o amarillo. Incluye tornillería. Negro. <i>Fabricado por compresión en caucho natural regenerado. Posibilidad en color verde y rojo, precio a consultar. Se fija con 6 anclajes incluidos. Pilona flexible opcional.</i>		
195		Pilona flexible h=39cm. color negro con 2 bandas Reflectantes nivel 2 H.I. blanco o amarillo. Modelo fijo. <i>Pilona flexible fabricada en goma natural para aplicación en los separadores de carril SEPARTS1065 y SEPARTS10100</i>		
196		DELIMITADOR DE CARRIL DE 100cm x 15cm x 5cm. Color NEGRO. 6 sellos reflectantes color blanco. peso 7Kg. <i>Fabricado por compresión en caucho. Se fija con 3 anclajes no incluidos. Precio anclajes en línea (226).</i>	1	
197		Separador de carril 183cm. x 15cm. ancho x 10cm. alto de caucho negro. Láminas reflectantes amarillas en laterales y extremos. Peso 15Kg. <i>Fabricado por compresión en caucho natural regenerado. Se fija con 4 anclajes no incluidos. Precio anclajes en línea (226).</i>		
198		Separador de carril de caucho de 600x190x120 con franjas vulcanizadas en color color blanco o amarillo a elección del cliente. <i>Fabricado con diversas mezclas de residuos de origen industrial y de posconsumo, básicamente plástico reciclado. Se fija con 3 anclajes incluidos.</i>		
199		Separador de carril fabricado con material reciclado de 820x190x120, color negro y bandas blancas retrorreflectantes de pintura especial y microsferas de vidrio. Con sus 3 varillas incluidas <i>Fabricado con diversas mezclas de residuos de origen industrial y de posconsumo, básicamente plástico reciclado. Se fija con 3 anclajes incluidos.</i>		
200		Tope de parking de 60cm x 15cm x 11,5cm alto. Rectángulos de color amarillo. <i>Fabricado por compresión en caucho natural regenerado. Se fija con 2 anclajes no incluidos. Precio anclajes en línea (226).</i>		
201		Tope de parking de 70cm x 16cm x 10cm alto. Rectángulos de color amarillo. <i>Fabricado por inyección en PVC. Se fija con 2 anclajes no incluidos. Precio anclajes en línea (226).</i>		
202		Tope de rueda especial para camiones de 100cm x 28cm x 15cm alto. Rectángulos de color amarillo. <i>Fabricado por inyección en PVC. Se fija con 6 anclajes no incluidos. Precio anclajes en línea (226). Anclaje recomendado varilla roscada con taco químico (Opcional). Peso 21,6 kg.</i>		


NOTA: Porte pagado en península (España) para pedidos de importe neto superior a 1.000€.

	Descripción		Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo Ficha Técnica
POS	COJINES BERLINESES + PASOS PEATONALES ELEVADOS			
203		Cojín berlinés de 4 piezas ensambladas y 16 fijaciones al suelo. Dimensiones 150x90cm. Altura 50mm para límite de 30 Km/h. Marcas amarillas antideslizantes. <i>Necesita 16 anclajes EXPR12150. Incluidos en el precio.</i>	1	FTR03
204		Cojín berlinés octogonal de 9 piezas ensambladas . Dimensiones 170cm x 170cm x 6cm. Flechas blancas o amarillas vulcanizadas en masa. Negro <i>Necesita 36 anclajes EXPR10150. No incluidos en el precio. Línea 225.</i>	1	
205		Cojín berlinés octogonal de 12 piezas ensambladas . Dimensiones 220cm x 170 cm x 6cm. Flechas blancas o amarillas vulcanizadas en masa. Peso 145 Kg. Negro. <i>Necesita 50 anclajes EXPR10150. No incluidos en el precio. Línea 225.</i>	1	
206		Cojín berlinés Serie EUROPA. Dimensiones 180x150x6,5cm. Fabricado en caucho vulcanizado color NEGRO . Incluye sus 24 anclajes de fijación. Peso 144 Kg. Cojín berlinés Serie EUROPA. Dimensiones 180x150x6,5cm. Fabricado en caucho vulcanizado color ROJO . Incluye sus 24 anclajes de fijación.	1	
207		Cojín berlinés Serie EUROPA. Dimensiones 180x225x6,5cm. Fabricado en caucho vulcanizado color NEGRO . Incluye sus 34 anclajes de fijación. Peso 216 Kg. Cojín berlinés Serie EUROPA. Dimensiones 180x225x6,5cm. Fabricado en caucho vulcanizado color ROJO . Incluye sus 34 anclajes de fijación. Peso 216 Kg.	1	
208		Cojín berlinés Serie EUROPA. Dimensiones 180x300x6,5cm. Fabricado en caucho vulcanizado color NEGRO . Incluye sus 44 anclajes de fijación. Peso 288 Kg. Cojín berlinés Serie EUROPA. Dimensiones 180x300x6,5cm. Fabricado en caucho vulcanizado color ROJO . Incluye sus 44 anclajes de fijación. Peso 288 Kg.	1	
209		Cojín berlinés rectangular EUROPA. Dimensiones 220cm x 170 x 6cm. Flechas blancas vulcanizadas en masa no reflex. Color Negro. Anclajes incluidos. <i>Necesita 58 anclajes EXPR10150. No incluidos en el precio. Línea 225.</i>	1	
210		Paso peatonal en caucho natural de altura 6cm. y ancho/largo variable. Formado por rampas, mesetas y esquinas color Negro/blanco vulcanizado No Reflex. <i>Necesita anclajes EXPR10150. No incluidos en el precio. Línea 225.</i>	1	
211		Rampa para Paso peatonal en Caucho natural de medidas 60x50x6cm. Color Negro/blanco vulcanizado No Reflex. <i>Necesita 5 anclajes EXPR10150. No incluidos en el precio. Línea 225.</i>	1	
212		Plataforma para Paso Peatonal en Caucho natural Color Negro. Medidas 50x50x6cm. <i>Necesita 4 anclajes EXPR10150. No incluidos en el precio. Línea 225.</i>	1	
213		Plataforma para Paso Peatonal en Caucho natural. Color blanco vulcanizado. Medidas 50x50x6cm. No Reflex. <i>Necesita 4 anclajes EXPR10150. No incluidos en el precio. Línea 225.</i>	1	
214		Esquina cuadrada para Paso Peatonal en Caucho natural. Color Negro. Medidas 50x50x6. <i>Necesita 5 anclajes EXPR10150. No incluidos en el precio. Línea 225.</i>	1	
215		Conjunto Estación de Seguridad Peatonal tecnología Radar con Detector de Presencia - CON PLACAS SOLARES. 4uds señales 60x60cm. "paso peatonal". 4uds señales color negro 60x20cm. con 2 ópticas led 100mm. cada una (total 8 ópticas led). 2uds paneles solares de 20W (kit instalación completo). 2uds centralita peatonal con unidad de detector de presencia entre las 2 señales. Accesorios para montaje en poste de D60mm Poste de acero NO incluido.		
216		Conjunto Estación de Seguridad Peatonal tecnología Radar con Detector de Presencia - Alimentación a red eléctrica. 4uds señales 60x60cm. "paso peatonal". 4uds señales color negro 60x20cm. con 2 ópticas led 100mm. cada una (total 8 ópticas led). 2uds centralita peatonal con unidad de detector de presencia entre las 2 señales. Accesorios para montaje en poste de D60mm Poste de acero NO incluido.		










	Descripción		Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo Ficha Técnica
POS	Reductores de velocidad en caucho vulcanizado negro (REDUC).			
217	 <p>REDUC32AC</p>	<p>Reductor para límite de velocidad de 50 Km/h. Altura 32mm.</p> <p><i>Dimensiones 600x500x32mm. Peso 7Kg. Ocho marcas color amarillo. Incluye sus anclajes de fijación (4 tacos 14x100mm., 4 tornillos 10x100mm. y 4 arandelas M12) Ref.EXPR12150. línea (224). Palet Completo 144 UDS.</i></p>	12	FTR01
218	 <p>REDUC50AC</p>	<p>Reductor para límite de velocidad de 30 Km/h. Altura 50mm.</p> <p><i>Dimensiones 600x500x50mm. Peso 14Kg. Ocho marcas color amarillo. Incluye sus anclajes de fijación (4 tacos 14x100mm., 4 tornillos 10x100mm. y 4 arandelas M12) Ref.EXPR12150. línea (224). Palet Completo 72 UDS.</i></p>	12	FTR01
219	 <p>REDUC50GRAC</p>	<p>Reductor para límite de velocidad de 30 Km/h. Altura 50mm.</p> <p><i>Dimensiones 900x500x50mm. Peso 19Kg. Seis marcas color amarillo. Incluye sus anclajes de fijación (5 tacos 14x100mm., 5 tornillos 10x100mm. y 5 arandelas M12) Ref.EXPR12150. línea (224). Palet Completo 50 UDS.</i></p>	12	FTR01
220	 <p>TERMI32ACM/H</p>	<p>Terminal para REDUC32AC de 32 mm altura.</p> <p><i>Dimensiones 600x250x32mm. Incluye sus anclajes de fijación (2 tacos 14x100mm., 2 tornillos 10x100mm. y 2 arandelas M12) Ref.EXPR12150. línea (224).</i></p>	2	FTR01
221	 <p>TERMI50ACM/H</p>	<p>Terminal para REDUC50AC de 50 mm altura.</p> <p><i>Dimensiones 600x250x50mm. Incluye sus anclajes de fijación (2 tacos 14x100mm., 2 tornillos 10x100mm. y 2 arandelas M12) Ref.EXPR12150. línea (224).</i></p>	2	FTR01
222	 <p>TERMI50GRACM/H</p>	<p>Terminal para REDUC50GRAC de 50 mm altura.</p> <p><i>Dimensiones 900x250x50mm. Incluye sus anclajes de fijación (3 tacos 14x100mm., 3 tornillos 10x100mm. y 3 arandelas M12) Ref.EXPR12150. línea (224).</i></p>	2	FTR01
223	 <p>REDUCLEN22</p>	<p>Reductor lenticular de Ø22x4cm. Fabricado en caucho negro y sellos amarillos, anclaje no incluido.</p>	1	
224	 <p>EXPR12150</p>	<p>Anclaje para reductores de velocidad REDUC + REDUCLEN + BERLIN + BERGU</p> <p><i>Compuesto de taco plástico de 14x100mm, tirafondos galvanizado de 10x100mm y arandela M12</i></p>	50	
225	 <p>EXPR10150</p>	<p>Anclaje para POST7580XI; SEPARBP5158</p> <p><i>Compuesto de taco plástico de 14x100mm, tirafondos galvanizado de 10x100mm y arandela M10</i></p>	50	
226	 <p>EXPR14150</p>	<p>Anclaje para TOPE601500 + TOPE7016PVC+ TOPE1002815C + SEPARS181510 + SEPARBP10015 + SEPARBP8422</p> <p><i>Compuesto de taco plástico de 14x100mm, tirafondos galvanizados de 10x150mm. y arandela M12.</i></p>	1	

	Descripción		Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo	Ficha Técnica
POS	Mangas direccionales para viento				
227		Manga direccional para viento CON ARO de Ø400mm y largo 1.600mm. <i>Aro en acero galvanizado 4mm espesor. Mosquetón giratorio y vientos en cuerda de nylon de 0,8mm. Tejido REFORZADO cuadrillé poliamida hidrofugado y resinado. Bandas blancas y rojas de 30cm.</i>			
228		Manga direccional para viento CON ARO de Ø600mm y largo 2.400mm. <i>Aro en acero galvanizado 4mm espesor. Mosquetón giratorio y vientos en cuerda de nylon de 0,8mm. Tejido REFORZADO cuadrillé poliamida hidrofugado y resinado. Bandas blancas y rojas de 30cm.</i>			
229		Manga direccional para viento CON ARO de Ø850mm. y largo 3000mm. <i>Aro en acero galvanizado 4mm espesor. Mosquetón giratorio y vientos en cuerda de nylon de 0,8mm. Tejido REFORZADO cuadrillé poliamida hidrofugado y resinado. Bandas blancas y rojas de 30cm.</i>			
230		Rótula giratoria para mangas con aro y longitud 1.600mm <i>Rótula giratoria para mangas con aro y longitud 1.600mm fabricada en tubo galvanizado de 47mm.</i>			
231		Rótula giratoria para mangas con aro y longitud 2.400mm. y 3.000mm. <i>Rótula giratoria para mangas con aro y longitudes 2.400mm y 3.000mm fabricada en tubo galvanizado de 47mm.</i>			
232		Manga direccional para viento SIN ARO de Ø470mm. y largo 1.600mm. <i>Tejido REFORZADO cuadrillé poliamida hidrofugado y resinado. Bandas blancas y rojas de 30cm. Con corchetes para fijación a aro fijo.</i>			
233		Manga direccional para viento SIN ARO de Ø850mm. y largo 3.600mm. <i>Tejido REFORZADO cuadrillé poliamida hidrofugado y resinado. Bandas blancas y rojas de 30cm. Con corchetes para fijación a aro fijo.</i>			
	CINTAS DE BALIZAMIENTO				
234		Cinta Balizamiento 1 tinta/ 1 cara. 10CM x 200M. Galga 200. POLICÍA LOCAL. <i>Pedido mínimo 50 bobinas. Descuentos adicionales para 100 y 200 bobinas.</i>			
235		Cinta Balizamiento 1 tinta/ 1 cara. 10CM x 200M. Galga 300. POLICÍA LOCAL. <i>Pedido mínimo 50 bobinas. Descuentos adicionales para 100 y 200 bobinas.</i>			
236		Cinta Balizamiento 1 tinta/ 2 caras. 5CM x 50M. Galga 200. BLANCO y ROJO. <i>Pedido mínimo 144 bobinas. 36 bobinas/caja.</i>			
237		Cinta Balizamiento 1 tinta/ 2 caras. 5CM x 100M. Galga 200. BLANCO y ROJO. <i>Pedido mínimo 144 bobinas. 36 bobinas/caja.</i>			
238		Cinta Balizamiento 1 tinta/ 2 caras. Galga 200. 8CM x 200M. ROJO y BLANCO. <i>Pedido mínimo 50 bobinas. Descuentos adicionales para 100 y 200 bobinas.</i>			
239		Cinta Balizamiento 1 tinta/ 2 caras. Galga 300. 8CM x 200M. ROJO y BLANCO. <i>Pedido mínimo 50 bobinas. Descuentos adicionales para 100 y 200 bobinas.</i>			
240		Cinta Balizamiento 1 tinta/ 2 caras. Galga 200. 8CM x 200M. AMARILLO y NEGRO. <i>Pedido mínimo 50 bobinas. Descuentos adicionales para 100 y 200 bobinas.</i>			
241		Cinta Balizamiento 1 tinta/ 2 caras. Galga 300. 8CM x 200M. AMARILLO y NEGRO. <i>Pedido mínimo 50 bobinas. Descuentos adicionales para 100 y 200 bobinas.</i>			
242		Cinta Balizamiento Personalizable <i>Pedido mínimo 50 bobinas. Descuentos adicionales para 100 y 200 bobinas.</i>			




NOTA: Porte pagado en península (España) para pedidos de importe neto superior a 1.000€.

		Descripción	Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo Ficha Técnica
BALIZAMIENTO SEGURIDAD LED Y LINTERNAS				
POS				
243		<p>Maletín 6 balizas LED sincronizadas en cascada. Alta intensidad lumínica. Batería de litio recargable. Color AZUL.</p> <p><i>Maletín 6 balizas LED sincronizadas en cascada. Alta intensidad lumínica. Batería de litio recargable. Base Imantada. Sincronización por radiofrecuencia 2.4G. Autonomía de 6 a 15 horas en flash continuo. Color AZUL POLICÍA.</i></p>		
244		<p>Maletín 6 balizas LED sincronizadas en cascada. Alta intensidad lumínica. Batería de litio recargable. Color ROJO</p> <p><i>Maletín 6 balizas LED sincronizadas en cascada. Alta intensidad lumínica. Batería de litio recargable. Base Imantada. Sincronización por radiofrecuencia 2.4G. Autonomía de 6 a 15 horas en flash continuo. Color ROJO</i></p>		
245		<p>Baliza de reposición LED color AZUL, sincronizable para maletín. Batería de litio recargable.</p> <p><i>Baliza de reposición LED, sincronizable para maletín. Batería de litio recargable. Sincronización por radiofrecuencia 2.4G. Autonomía de 6 a 15 horas en flash continuo. Color AZUL POLICÍA.</i></p>		
246		<p>Baliza de reposición LED color ROJO, sincronizable para maletín. Batería de litio recargable.</p> <p><i>Baliza de reposición LED, sincronizable para maletín. Batería de litio recargable. Sincronización por radiofrecuencia 2.4G. Autonomía de 6 a 15 horas en flash continuo. Color ROJO.</i></p>		
247		<p>Baliza de seguridad personal LED de 80x40x32mm. Con pinza de sujeción. Color Led ÁMBAR alta intensidad. IP65.</p> <p><i>Baliza de seguridad personal LED de 80x40x32mm. Con pinza de sujeción. Color Led ÁMBAR alta intensidad. IP65. Autonomía de 24 h en modo un lateral 180º, 12 h en modo 360º, 5 h linterna led.</i></p>		
248		<p>Linterna ECO tubular 7 LED recubierta en goma. Blister linterna + 2 pilas Capuchón amarillo difusor incluido Ø boca interior: 65 mm. Longitud: 325 mm.</p> <p><i>Funcionamiento con 2 pilas LR20 (autonomía 240 horas aprox.)</i></p>		
249		<p>Linterna PROFESIONAL SUPERLED recargable LED 3w y 700 Lumens, cuerpo fabricado en duraluminio y mecanizado CNC, interruptor mecánico (ON-OFF), soporte de cargador, con posibilidad de alimentación a 12v o 220v. Capuchón amarillo incluido.</p> <p><i>Autonomía: 5h. Medidas: longitud 300 mm, cabezal Ø 60 mm, mango Ø 40 mm.</i></p>		
250		<p>Linterna PROFESIONAL SUPERLED recargable LED 3w y 700 Lumens, cuerpo fabricado en aluminio, interruptor mecánico (ON-OFF), con posibilidad de alimentación a 12v o 220v. Capuchón amarillo incluido.</p> <p><i>Autonomía: 5h. Medidas: longitud 300 mm, cabezal Ø 60 mm, mango Ø 30 mm.</i></p>		
251		<p>Bastón luminoso de 12 LEDs recargable LED 3w y 700 Lumens, cuerpo fabricado en PE estándar, doble función fije e intermitente, batería con 2 pilas Mono LR20/1,5 V (no incluidas). Capuchón amarillo incluido.</p> <p><i>Medidas: longitud total 540 mm, cabezal Ø 40 mm, longitud mango 120 mm.</i></p>		
252		<p>Bandera de señalización fabricada con el mango de madera y tela roja.</p> <p><i>Medidas tela: 480 x 440 mm. Medidas mango: 900mm x Ø 20 mm</i></p>		






NOTA: Porte pagado en península (España) para pedidos de importe neto superior a 1.000€.

	Descripción		Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo Ficha Técnica
POS	SEMÁFOROS PORTÁTILES			
253		<p>Juego de semáforos portátiles LED.</p> <p><i>Juego de semáforos portátiles LED. Sincronización por cuarzo sin cables ni límite de distancia entre semáforos. Autonomía de 150h con una batería de 100Ah. Batería no incluida.</i></p>		
254		<p>Juego de semáforos portátiles LED. Display Cuenta Atrás.</p> <p><i>Juego de semáforos portátiles LED con contador Cuenta Atrás. Sincronización por cuarzo sin cables ni límite de distancia entre semáforos. Autonomía de 150h con una batería de 100Ah. Batería no incluida.</i></p>	1	
255		<p>Juego de semáforos portátiles LED para 4 vías.</p> <p><i>Juego de 4 semáforos portátiles LED para 4 vías. Especial cruces. Autonomía de 170h con una batería de 110Ah. Batería no incluida.</i></p>		
256		<p>Batería 12v 110ah para semáforos portátiles.</p> <p><i>Para SEMMOVLED, SEMMOVLEDSINCRO, SEMMOVLED4, BANDLED200, BANDLED300 y BANDLED20030. 26,38Kg.</i></p>		
257		<p>Cargador de baterías para semáforo portátil</p>		
	RADARES PEDAGÓGICOS			
258		<p>Radar pedagógico SEÑAL CONFOR con mensaje personalizable. Versión alimentación solar. USB/BLUETOOTH.</p> <p><i>Radar pedagógico SEÑAL CONFOR con mensaje personalizable. Versión alimentación solar. Conexión por USB y BLUETOOTH. Regulador solar integrado. Softwares para ordenador y smarthphone. Kit de fijación incluido (excepto abrazaderas metálicas). Baterías incluidas.</i></p>		
259		<p>Radar pedagógico SEÑAL CONFOR con mensaje personalizable. Versión alimentación híbrida. USB/BLUETOOTH.</p> <p><i>Radar pedagógico SEÑAL CONFOR con mensaje personalizable. Versión alimentación híbrida. Regulador solar y convertidor eléctrico 230VAC/12VDC integrados. Conexión por USB y BLUETOOTH. Softwares para ordenador y smarthphone. Kit de fijación incluido (excepto abrazaderas metálicas). Baterías incluidas.</i></p>		
260		<p>Radar pedagógico SEÑAL CONFOR ECO sin mensaje personalizable. Versión alimentación solar. USB/BLUETOOTH.</p> <p><i>Radar pedagógico SEÑAL CONFOR con mensaje personalizable. Versión alimentación solar. Conexión por USB y BLUETOOTH. Regulador solar integrado. Softwares para ordenador y smarthphone. Kit de fijación incluido (excepto abrazaderas metálicas). Baterías incluidas.</i></p>		
261		<p>Radar pedagógico SEÑAL CONFOR ECO sin mensaje personalizable. Versión alimentación híbrida. USB/BLUETOOTH.</p> <p><i>Radar pedagógico SEÑAL CONFOR con mensaje personalizable. Versión alimentación híbrida. Conexión por USB y BLUETOOTH. regulador solar y convertidor eléctrico 230VAC/12VDC integrados. Softwares para ordenador y smarthphone. Kit de fijación incluido (excepto abrazaderas metálicas). Baterías incluidas.</i></p>		






NOTA: Porte pagado en península (España) para pedidos de importe neto superior a 1.000€.

		Descripción	Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo Ficha Técnica
POS	SEÑALES LED DE CÓDIGO			
262	SEÑLED45SOLAR/RED 	Señal LED de código de 450 mm. Alimentación a red eléctrica o a placas solares. REFLEX. Clase 1 (EG). <i>Señal LED en aluminio cerrada tipo cajón. Reflectante homologado. Alimentación por red eléctrica o autónoma con placa solar. Código de señal a elegir por el cliente. Formato circular, triangular, rectangular o hexagonal.</i>		
263	SEÑLED60SOLAR/RED 	Señal LED de código de 600 mm. Alimentación a red eléctrica o a placas solares. <i>Señal LED en aluminio cerrada tipo cajón. Reflectante homologado. Alimentación por red eléctrica o autónoma con placa solar. Código de señal a elegir por el cliente. Formato circular, triangular, rectangular o hexagonal.</i>		
264	SEÑLED90SOLAR/RED 	Señal LED de código de 900 mm. Alimentación a red eléctrica o a placas solares. <i>Señal LED en aluminio cerrada tipo cajón. Reflectante homologado. Alimentación por red eléctrica o autónoma con placa solar. Código de señal a elegir por el cliente. Formato circular, triangular, rectangular o hexagonal.</i>		




NOTA: Porte pagado en península (España) para pedidos de importe neto superior a 1.000€.

	Descripción		Precio base (€)	Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo Ficha Técnica
POS	PROTECTORES PARA PARKING				
265	ESQRED800 	Esquinera redondeada de goma. Medidas: Alto 800 x Lados 100+100 x Grosor 25 mm en la parte más gruesa, 13 mm en la parte más estrecha. <i>Esquinera redondeada de goma. Medidas: Alto 800 x Lados 100+100 x Grosor 25 mm en la parte más gruesa, 13 mm en la parte más estrecha. Tiene 4 piezas amarillas reflectantes de 90 mm cada una. Incluye remaches plásticos de fijación rápida a presión de 49 mm de largo y diámetro de 6 mm. Peso: 2,6 kg.</i>			
266	ESQREC800 	Esquinera de goma con vértice recto. Medidas: Alto 800 x Ancho 100+100 x Grosor 10 mm. <i>Esquinera de goma con vértice recto. Color: Negro con bandas amarillas reflectantes. Medidas: Alto 800 x Ancho 100+100 x Grosor 10 mm. Peso: 1,2 kg.</i>			
267	ESQPVCREC1000 	Esquinera de PVC reciclado. Medidas: Alto 1000 x Ancho 100+100 x Grosor 13 mm. <i>Esquinera de PVC reciclado. Color: Negro con bandas amarillas reflectantes. Medidas: Alto 1000 x Ancho 100+100 x Grosor 13 mm. Para su mejor sujeción, debe ser colocada con tornillos (no suministrados). Peso: 5 Kgs.</i>			
268	PROGOM1000 	Protector de goma para paredes. Medidas: Largo 1000 x Ancho 160 x Grosor 52 mm. <i>Protector de goma para paredes. Medidas: Largo 1000 x Ancho 160 x Grosor 52 mm. Color: Negro con una franja central amarilla. Fijación mediante tornillería (no incluida). Peso: 5,2 Kg</i>			
269	PROFLEXPVC5000 	Protector flexible de pared o columnas fabricado en PVC. Medidas: 5 metros x 160 x 30 mm. <i>Protector flexible de pared o columnas fabricado en PVC. Medidas: 5 metros x 160 x 30 mm. Color: Negro con 3 bandas amarillas.</i>			







NOTA: Porte pagado en península (España) para pedidos de importe neto superior a 1.000€.

		Descripción	Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo Ficha Técnica
LÁMINAS RETROREFLECTANTES PARA VEHÍCULOS DE CONSERVACIÓN				
270		<p>KITHI1419BR</p> <p>Film para vehículos conservación Kit Chevron BLANCO/ROJO Flex. Clase 2. Lado derecho e izquierdo.</p> <p>2 uds. Medidas: 141mm X 9 metros.</p> <p>Cumplen con los requisitos de la Norma UNE-EN 12899-1.</p> <p>Cumple con la NOTA DE SERVICIO 1/2021 de la Dirección General de Carreteras.</p> <p>Cumple con las Modificaciones del Reglamento General de Circulación (BOE A-2010-1011 del 23 de Enero de 2010).</p>	1	
271		<p>KITHI2829BR</p> <p>Film para vehículos conservación Kit Chevron BLANCO/ROJO Flex. Clase 2. Lado derecho e izquierdo.</p> <p>2 uds. Medidas: 282mm X 9 metros lineales.</p> <p>Cumplen con los requisitos de la Norma UNE-EN 12899-1.</p> <p>Cumple con la NOTA DE SERVICIO 1/2021 de la Dirección General de Carreteras.</p> <p>Cumple con las Modificaciones del Reglamento General de Circulación (BOE A-2010-1011 del 23 de Enero de 2010).</p>	1	
272		<p>KITHI14150BR</p> <p>Film para vehículos conservación Kit Chevron BLANCO/ROJO Flex. Clase 2. Lado derecho e izquierdo.</p> <p>2 uds. Medidas: 141mm X 50 metros lineales.</p> <p>Cumplen con los requisitos de la Norma UNE-EN 12899-1.</p> <p>Cumple con la NOTA DE SERVICIO 1/2021 de la Dirección General de Carreteras.</p> <p>Cumple con las Modificaciones del Reglamento General de Circulación (BOE A-2010-1011 del 23 de Enero de 2010).</p>	1	
273		<p>KITHI28250BR</p> <p>Film para vehículos conservación Kit Chevron BLANCO/ROJO Flex. Clase 2. Lado derecho e izquierdo.</p> <p>2 uds. Medidas: 282mm X 50 metros lineales.</p> <p>Cumplen con los requisitos de la Norma UNE-EN 12899-1.</p> <p>Cumple con la NOTA DE SERVICIO 1/2021 de la Dirección General de Carreteras.</p> <p>Cumple con las Modificaciones del Reglamento General de Circulación (BOE A-2010-1011 del 23 de Enero de 2010).</p>	1	
274		<p>KITHI123550BR</p> <p>Film para vehículos conservación Chevron BLANCO/ROJO Flex. Clase 2. Lado derecho e izquierdo.</p> <p>Medidas: 1235mm X 50 metros lineales.</p> <p>Cumplen con los requisitos de la Norma UNE-EN 12899-1.</p> <p>Cumple con la NOTA DE SERVICIO 1/2021 de la Dirección General de Carreteras.</p> <p>Cumple con las Modificaciones del Reglamento General de Circulación (BOE A-2010-1011 del 23 de Enero de 2010).</p>	1	
275		<p>KITDG1419AR</p> <p>Film vehículos conservación KIT chevron AMARILLO FLÚOR/ROJO Flex. Clase 3. Lado derecho e izquierdo.</p> <p>2 uds. Medidas: 141mm X 9 metros lineales.</p> <p>Cumplen con los requisitos de la Norma UNE-EN 12899-1.</p> <p>Cumple con la NOTA DE SERVICIO 1/2021 de la Dirección General de Carreteras.</p> <p>Cumple con las Modificaciones del Reglamento General de Circulación (BOE A-2010-1011 del 23 de Enero de 2010).</p>	1	
276		<p>KITDG2829AR</p> <p>Film vehículos conservación KIT chevron AMARILLO FLÚOR/ROJO Flex. Clase 3. Lado derecho e izquierdo.</p> <p>2 uds. Medidas: 282mm X 9 metros lineales.</p> <p>Cumplen con los requisitos de la Norma UNE-EN 12899-1.</p> <p>Cumple con la NOTA DE SERVICIO 1/2021 de la Dirección General de Carreteras.</p> <p>Cumple con las Modificaciones del Reglamento General de Circulación (BOE A-2010-1011 del 23 de Enero de 2010).</p>	1	

NOTA: Porte pagado en península (España) para pedidos de importe neto superior a 1.000€.

		Descripción	Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo Ficha Técnica
277		KITDG14150AR Film vehículos conservación KIT chevron AMARILLO FLÚOR/ROJO Flex. Clase 3. Lado derecho e izquierdo.	1	
		<p><i>2 uds. Medidas: 141mm X 50 metros lineales.</i></p> <p><i>Cumplen con los requisitos de la Norma UNE-EN 12899-1.</i></p> <p><i>Cumple con la NOTA DE SERVICIO 1/2021 de la Dirección General de Carreteras.</i></p> <p><i>Cumple con las Modificaciones del Reglamento General de Circulación (BOE A-2010-1011 del 23 de Enero de 2010).</i></p>		
278		KITDG28250AR Film vehículos conservación KIT chevron AMARILLO FLÚOR/ROJO Flex. Clase 3. Lado derecho e izquierdo.	1	
		<p><i>2 uds. Medidas: 282mm X 50 metros lineales.</i></p> <p><i>Cumplen con los requisitos de la Norma UNE-EN 12899-1.</i></p> <p><i>Cumple con la NOTA DE SERVICIO 1/2021 de la Dirección General de Carreteras.</i></p> <p><i>Cumple con las Modificaciones del Reglamento General de Circulación (BOE A-2010-1011 del 23 de Enero de 2010).</i></p>		
279		KITDG123550AR Film vehículos conservación chevron AMARILLO FLÚOR/ROJO Flex. Clase 3. Lado derecho e izquierdo.	1	
		<p><i>Medidas: 1235mm X 50 metros lineales.</i></p> <p><i>Cumplen con los requisitos de la Norma UNE-EN 12899-1.</i></p> <p><i>Cumple con la NOTA DE SERVICIO 1/2021 de la Dirección General de Carreteras.</i></p> <p><i>Cumple con las Modificaciones del Reglamento General de Circulación (BOE A-2010-1011 del 23 de Enero de 2010).</i></p>		

NOTA: Porte pagado en península (España) para pedidos de importe neto superior a 1.000€.

		Descripción	Unidades en Pack Estándar	Ficha Catálogo Ficha Técnica
POS	DIVERSOS			
280	 CINTARET10A Cinta adhesiva retirable para pavimento de 10cm. color amarillo. Rollo de 80m. <i>Cinta adhesiva reforzada para señalización provisional en obras. Color amarillo. En ambientes fríos, se recomienda aplicación de adhesivo, no incluido en el precio.</i>			
281	 ADHCINTARET Adhesivo para refuerzo de Cinta adhesiva retirable. Bidón de 15Kg. <i>Se recomienda para aplicaciones de cinta retirable a bajas temperatura. Rendimiento de 500 m.</i>			
282	 CUBREZAN1200 Placa cubrezanjas de 1.200x800mm. Peatonal. 13kg. <i>Fabricada en composite armado con fibra de vidrio. Fabricación nacional. Opcional serigrafía de logotipo. Otros colores a consultar.</i>		30	
283	 CUBREZAN1600 Placa cubrezanjas de 1.600x1.200mm. Peatonal. 33 kg. <i>Fabricada en composite armado con fibra de vidrio. Fabricación nacional. Opcional serigrafía de logotipo. Otros colores a consultar.</i>		25	
284	 BOLSACC15 Bolsa reciclables compostables para recogida de basuras Conservación de Carreteras de 80*190 amarilla. Serigrafía personalizable 1 cara. Polímero Baja densidad. Carga garantizada 40 Kg.			
285	 SERRIN10 Saco de serrín Ignífugo de 70lts (10Kg.) para absorción de hidrocarburos.		39	

NOTA: Porte pagado en península (España) para pedidos de importe neto superior a 1.000€.