




FITCHA TÉCNICA

Modelo : S4,5/100 (Separador de carril)

Medida : 100 x 15 x 4,5 cm.

Peso : 4,5 kg.

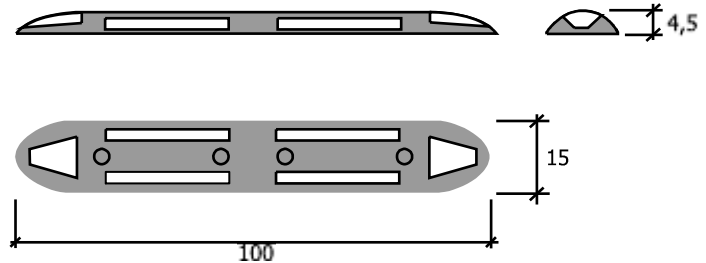

Características de la goma :

A la goma natural (85%) que utilizamos para fabricar los separadores mezclamos microfibras de nylon (15%) y así conseguimos mantener la flexibilidad de la goma evitando deformaciones producidas por el tránsito y por los efectos climatológicos.

Dureza Shore-A S/N UNE ISO 868/98 :	Shore A- 1 :77
Resistencia a la tracción S/N UNE 53.510/2001 :	141/9
Alargamiento a la rotura :	350%
Certificado emitido por : TECHNOLOGICAL CENTER Campus UAB	

Pérdida por abrasión :	Excelente
Resistencia a la luz:	Buena
Resistencia a los ácidos :	Buena
Resistencia a las bases :	Buena

Los elementos retrorreflectantes están compuestos de una base elastómera de color blanco o amarillo con microesferas de vidrio que se encuentra encajada a la banda y encolada previo tratamiento de las dos superficies para conseguir una perfecta adherencia.

Fijación a tierra por cuatro puntos :

Tornillo barraquero DIN-571 Mzincado 10x120
 Arandela Plana DIN-9021 zincada M10
 Taco Nylon 14x100

SEÑAL CONFOR.S.L

C/Cuartel de Poniente nº10 – CP 08150 Parets del Vallés (Barcelona) SPAIN
 Telf.93 562 62 69 Fax.93 562 62 68 E-mail: info@senalconfor.com



El separador de carril de circulación está indicado para aislar el tránsito de las zonas destinadas a carriles bici, de circulación peatonal, para reforzar la división del tránsito o en zonas de obras.

Por su diseño de ángulo suave en todo el perímetro, no produce el efecto escalón.

Resistente a la degradación con el paso del tiempo i a los agentes atmosféricos, no se deshace ni se agrieta. Por su flexibilidad se adapta a posibles deformaciones del pavimento, absorbiendo a su vez la vibraciones producidas por el tránsito, lo que garantiza que las piezas queden totalmente fijadas sin movimiento.



Postal editada por el Ayuntamiento de Barcelona con motivo de la inauguración de los nuevos carriles bici en el día Europeo sin coches.

Nuestro separador fue escogido por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Barcelona como la mejor opción para separar carriles.

Pasados nueve años de su primera colocación en diferentes calles de Barcelona, nuestros separadores de carril siguen en su sitio sin sufrir deformación alguna o arrancamiento, lo que garantiza la calidad de nuestro producto.

SEÑAL CONFOR,S.L

C/Cuartel de Poniente nº10 – CP 08150 Parets del Vallés (Barcelona) SPAIN
Telf.93 562 62 69 Fax.93 562 62 68 E-mail: info@senalconfor.com